

LLC温調装置

40 ~ 110°C 仕様
40 ~ 120°C 仕様
(2系統)

系統1

エンジン冷却水側能力

温度範囲: 40 ~ 110°C

温調精度: $\pm 1^\circ\text{C}$

循環ポンプ出力: 0.75kW

循環ポンプ能力流量: 4.2m³ at 揚程30m

ヒータ容量: 10.0kW

冷却能力: 150kW

媒体: LLC50%水溶液

系統2

エンジンオイル冷却水側能力

温度範囲: 40 ~ 120°C

温調精度: $\pm 1^\circ\text{C}$





循環ポンプ出力: 2.8kW

循環ポンプ能力流量: 3.0m³ at 揚程30m

ヒータ容量: 10.0kW

冷却能力: 50kW

媒体: LLC50%水溶液

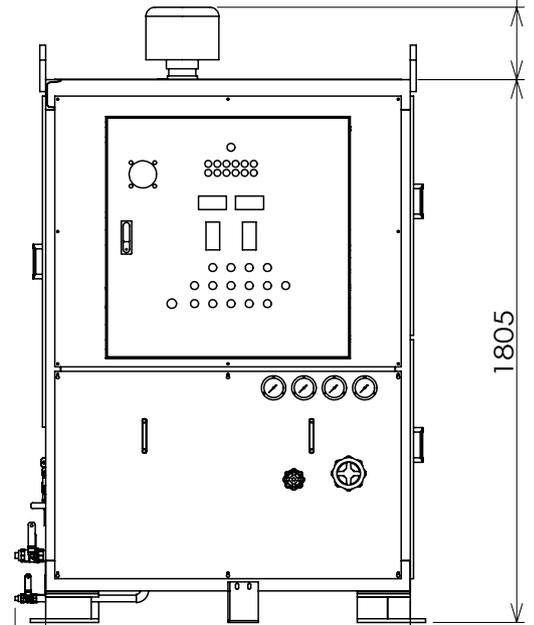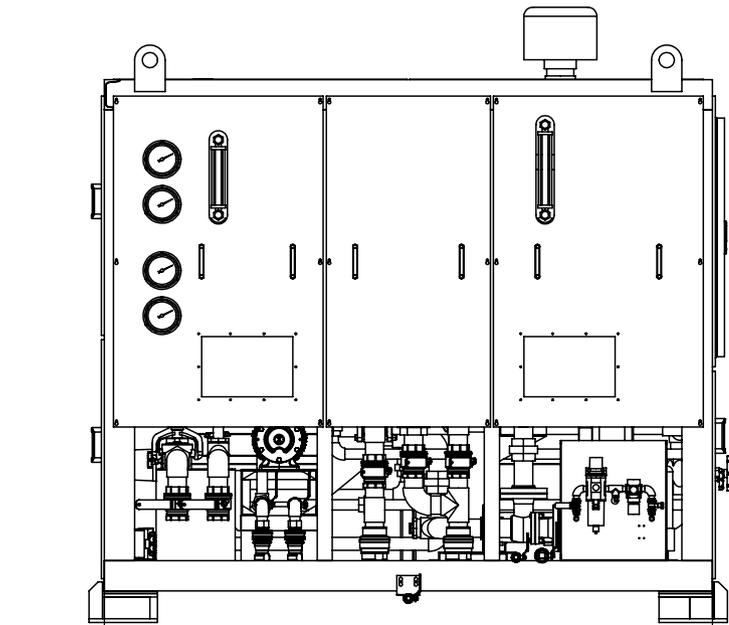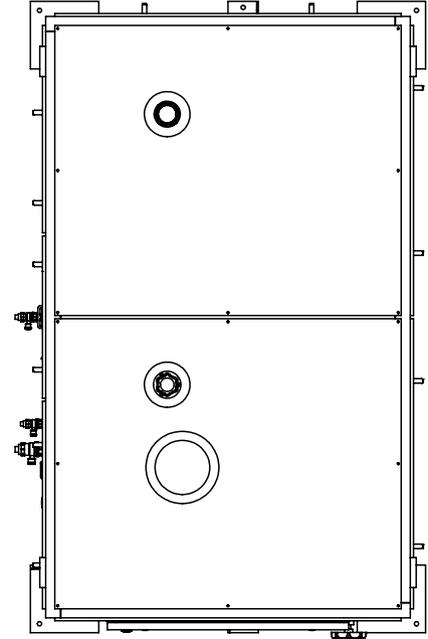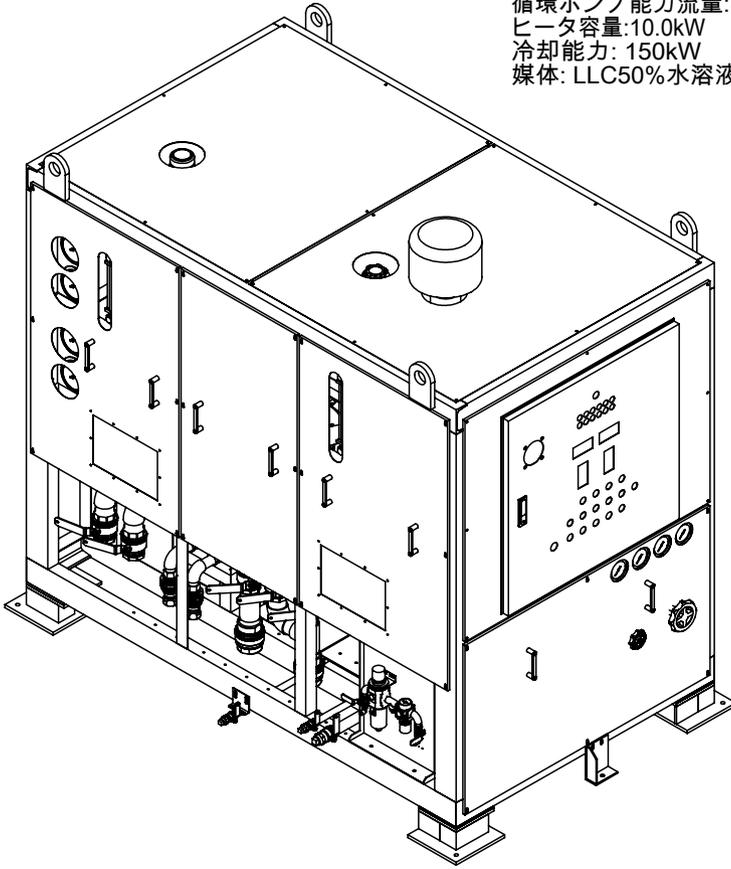

50 2000 50 (100) 1200 (50) (241) 1805