

New!

NB 15

除湿乾燥機

能力

| 電 源 | 3相 200V 60Hz | 3相 220V 60Hz | 3相 200V 50Hz |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| 温度範囲 | 60 ~ 150 | | |
| 乾燥送風機出力 | 0.02kW | | |
| 乾燥ヒーター出力 | 1.50kW | 1.82kW | 1.50kW |

標準仕様

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------|
| 材料仕込量 | 30リットル/15kg | | |
| 本体(デュアルパッケージ) | 空気断熱2重構造 横開き構造 | | |
| 乾燥システム | N ₂ サイクル | | |
| 乾燥媒体 | 空気 + 窒素(N ₂) (-40 DP) 2 | | |
| 温度 | 設定・表示 | デジタル設定・デジタル表示 | |
| | 制御方式 | PID制御 | |
| | センサー 1 | 熱電対 (J) | |
| フィルター | 循環フィルター | | |
| | 排気フィルター | | |
| 起動タイマー 3 | 減算式タイマー | | |
| 吸引口 | 38 × 1口 | | |
| 材料抜き口 | 口径 | 40A | |
| | 構造 | ワンタッチカブラ式 | |
| 2次エア口 | シャッター式 | | |
| 安全装置 | 異常内容 | 安全装置 | 異常報知方法 |
| | 漏電 | 過負荷付き漏電遮断器 | 電源OFF |
| | 過負荷 | | |
| | 逆相 | 逆相リレー | 表示灯 + 運転停止 |
| | 送風機過負荷 | オーバーロードリレー | 表示灯 + ブザー + 運転停止 |
| | 過熱異常 | 過熱防止器 | 表示灯 + ブザー + 運転停止 |
| 塗装色 4 | A45 - 90A | | |

- 1 お客様のご要望によりセンサーは変更する場合があります。
- 2 1次エア-露点が +10 DPを超える場合は、ご相談ください。
- 3 オプションでウィークリータイマーも選択できます。
- 4 お客様のご要望により塗装色は変更する場合があります。

付属品

| | |
|-------|------|
| 電源コード | 3.5m |
|-------|------|

ユーティリティ

| 電 源 | 3相 200V 60Hz | 3相 220V 60Hz | 3相 200V 50Hz |
|---------|------------------------------------|--------------|--------------|
| 電力容量 | 1.52kW | 1.84kW | 1.52kW |
| 定格電流 | 4.54A | 5.45A | 4.59A |
| 漏電遮断器容量 | 15A | | |
| エア- | 要 (1.8m ³ /h at 0.4MPa) | | |
| 外形寸法 | W640 × D430 × 1366 (mm) | | |
| 本体質量 | 90kg | | |

本仕様は予告なく変更する場合があります。




New!

NB 15

除湿乾燥機

外形図

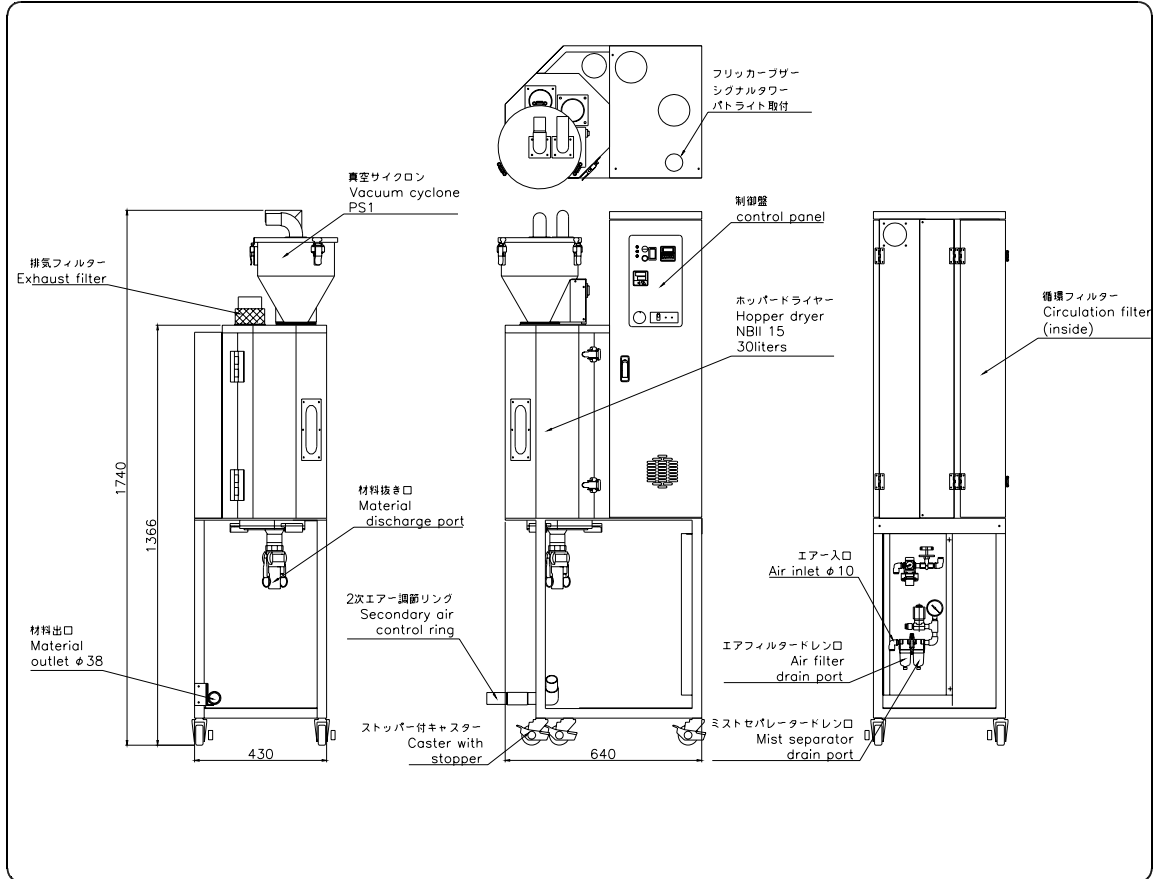

本仕様は予告なく変更する場合があります。

